


ACTIVE ELECTRONICS FOR BASS GUITARS

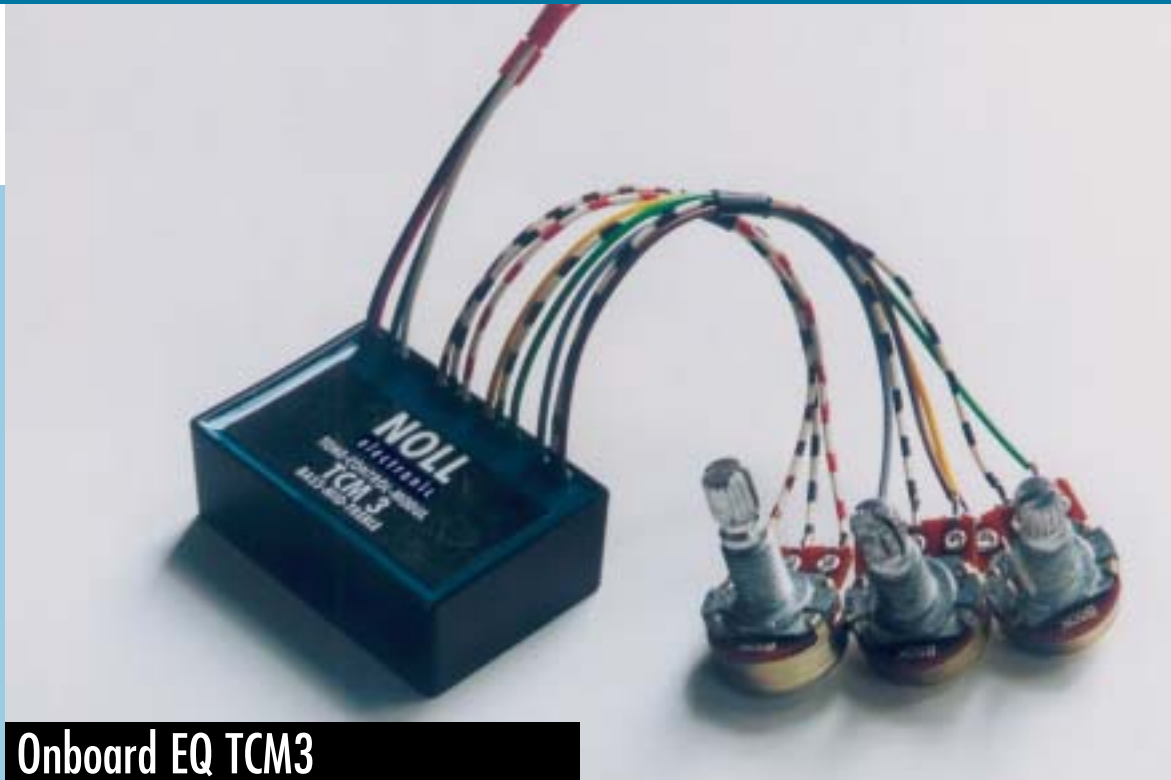

Onboard EQ TCM3

Ein kompakter Equalizer, dessen vergossene Ausführung als Modul eine variable und einbaufreundliche Montage ermöglicht und eine sichere elektrische Isolation bietet. Bässe, Mitten und Höhen können durch Potentiometer mit Mittenrastung (center click) aktiv 15 dB angehoben und abgesenkt werden. Der EQ wird mit einer 9 V-Batterie

betrieben und ist mit allen passiven und aktiven magnetischen Pickups kombinierbar.






In Verbindung mit unserem MixPot können auch Piezo mit magnetischen Pickups kombiniert werden.

Der integrierte Impedanzwandler des TCM3 wandelt das hochohmige Pickupsignal in ein niederohmiges Ausgangssignal um, so daß keine kapazitiv bedingten Höhenverluste durch Instrumentenkabel auftreten.

A compact equalizer whose sealed version allows easy installation and offers a secure insulation. Bass, midrange and treble controls are center detented and allow 15 dB of boost and cut. The EQ requires power from a single 9 Volt battery and can be combined with all active and passive pickups.

With our MixPot you can also combine Piezo with magnetic pickups.

The low impedance output of the TCM 3 provides other great features. You can run a cable for up to 100 feet (30m) without losing high frequency response.



Alle Modelle auch mit Contour Switch und passiver Tonblende lieferbar.
All models also available with contour switch and passive tonecontrol.


ACTIVE ELECTRONICS FOR BASS GUITARS

Komplett verdrahtetes TCM3 mit concentric (stacked) Push-Pull Volume/Balance Control, concentric (stacked) Bass/Treble Controls, Midrange Control und Buchse auf JB-Kontrollplatte montiert, inkl. Metallknöpfe.

Completely wired TCM3 features concentric push-pull volume/balance control (blend), concentric bass/treble controls, midrange control and is jack mounted on a JB-control plate, incl. metalknob-set.

Lieferbar/available:


chrom/chrome Artikel-Nr. B2055
schwarz/black Artikel-Nr. B2056
gold/gold Artikel-Nr. B2057

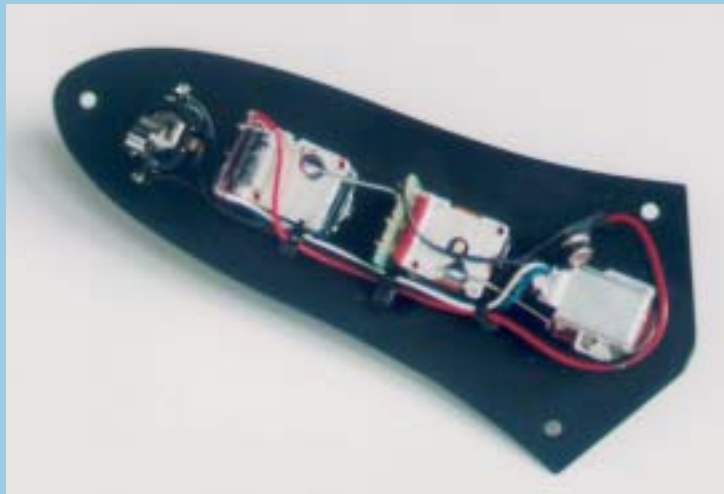

Onboard EQ TCM3-JB



VOLTAGE GAIN VS. FREQUENCY (HZ)

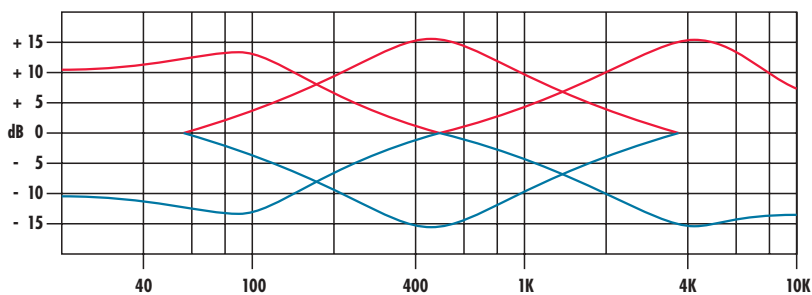

SPECIFICATIONS

TCM3

Eingangsimpedanz/ <i>Input Impedance</i>	> 1 MΩ
Ausgangsimpedanz/ <i>Output Impedance</i>	< 10 KΩ
Eingangsempfindlichkeit/ <i>Input Sensitivity</i>	450 mV @ 9 V
Ausgangsspannung/ <i>Output Voltage</i>	4,5 V @ 9 V
Signal-Rauschabstand/ <i>S-N-Ratio</i>	96 dB (1 KHz/5 V _{ss})
Bassregler/ <i>Bass Control</i>	+/- 15 dB
Mittenregler/ <i>Midrange Control</i>	+/- 15 dB
Höhenregler/ <i>Treble Control</i>	+/- 15 dB
Betriebsspannung/ <i>Operating Voltage</i>	+ 9 V
Stromverbrauch/ <i>Power Consumption</i>	typ. 0,6 mA @ 9V / 800 h Battery Life
Abmessungen (LxBxH)/ <i>Dimensions</i>	45x30x16 mm

All specifications subject to change without notice.